
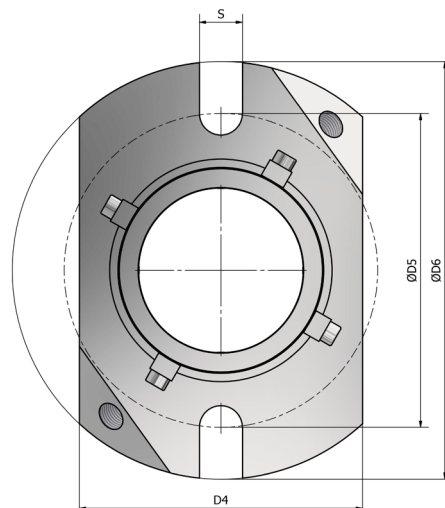


STYLE 670

SINGLE CARTRIDGE STATIONARY SEAL WITH REDUCED GLAND
TENUTA SINGOLA STAZIONARIA A CARTUCCIA CON FLANGIA RIDOTTA
SELLO DE CARTUCHO EQUILIBRADO CON PRENSAESTOPAS REDUCIDO

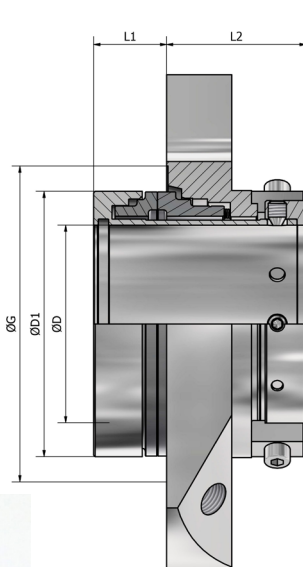

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI	
Metal parts <i>Parti metalliche</i>	G*
Elastomers <i>Elastomeri</i>	V - K - X1 - X*
Sliding faces <i>Facce di tenuta</i>	A - V2 - Q1 - Q2 - U2
Springs <i>Molle</i>	M5
Pressure <i>Pressione</i>	Vacuum/Vuoto 700 mm Hg ÷ 25 Kg/cm ^{3**}
Temp	Upon elastomers <i>Secondo elastomeri</i>
Speed <i>Velocità</i>	25 m/sec Upon sliding faces material <i>Secondo materiale delle facce</i>
Dimensions <i>Dimensioni</i>	25-100 mm/1-4" ***

*Other materials available upon request
*Altri materiali disponibili su richiesta

**Upon shaft diameter and speed
**Variabile in dipendenza al diametro e alla velocità

***Other sizes available up to 190mm
***Altre misure sono disponibili fino a 190mm

D	D	D4	D5	D6	S	D8	L1	L2	D2	D1	G
mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
24	-	67	76	104	13	50	22	46	42,2	42,8	58
25	1.000	67	76	104	13	50	22	46	42,2	42,8	58
28	1.125	67	76	104	13	50	22	46	43	45,9	61
30	-	72	80	110	13	54	22	46	45	48	63
32	1.250	72	80	110	13	54	22	46	48,5	50	65,5
33	-	72	80	110	13	54	22	46	48,5	50	65,5
35	1.375	81	89	128	13	60	22	46	50	53	68
38	1.500	81	89	128	13	60	22	46	53	56	72
40	-	81	89	128	13	60	22	46	54,8	58	73
42	-	86	100	142	14	66	22	46	58	60,8	75,5
43	1.625	86	100	142	14	66	22	46	58	60,8	75,5
45	1.750	86	100	142	14	66	22	46	60	63	77,8
48	1.875	95	106	154	17	76	22	44,5	63	65,9	81
50	2.000	95	106	154	17	76	22	46	64,9	68	82,8
53	2.125	104	120	172	17	80	22	46	70	73	87
55	-	104	120	172	17	80	22	46	70	73	87
58	-	104	120	172	17	82	22	46	75	78	93
60	2.250	104	120	172	17	82	22	46	75	78	93
-	2.375	104	120	172	17	82	22	46	75	78	93
63	2.500	124	128,5	180	17	88	24	46	81,3	87,4	101,5
65	-	124	128,5	180	17	88	24	46	81,3	87,4	101,5
68	2.625	124	128,5	180	17	94	24	46	86,4	91,4	107
70	2.750	124	128,5	180	17	94	24	46	86,4	91,4	107
-	2.875	136	148	200	19	104	37	46	93	99,5	120,5
75	-	136	148	200	19	104	37	46	93	99,5	120,5
-	3.000	136	148	200	19	104	35	48	98	104,5	130
80	3.125	136	148	200	19	104	35	48	98	104,5	130
-	3.250	150	160	220	20	-	33	50	103	109,5	132,8
85	3.375	150	160	220	20	-	33	50	103	109,5	132,8
90	3.500	150	160	220	20	-	38	45	108	114,5	140,8
-	3.625	164	176	240	20	-	32	51	113	119,5	140,8
95	3.750	164	176	240	20	-	32	51	113	119,5	140,8
100	3.875	164	176	240	20	-	30	52	118,5	124,5	146,5


SEALTEK s.r.l.
www.sealtek.com
info@sealtek.com

All technical specifications contained in these technical data sheets are intended as guidelines. Sealtek s.r.l. must be informed about the precise conditions of application so that detailed information relating to specific cases can be provided.

06-2024