


STYLE 788

DOUBLE CARTRIDGE-MOUNTED METAL BELLOWS MECHANICAL SEAL
TENUTA MECCANICA DOPPIA A SOFFIETTO METALLICO PREMONTATA A CARTUCCIA
DOBLE SELLO MECÁNICO CON FUELLE METÁLICO PREMONTADO CON CARTUCHO

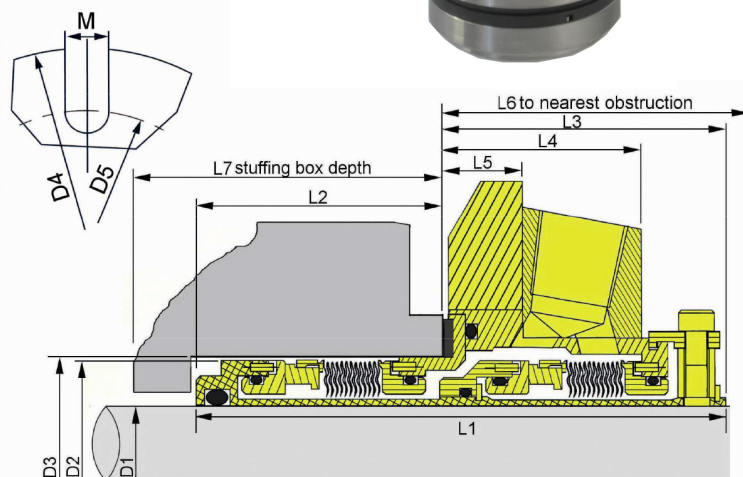

STYLE 788	
Materiali / Materials / Werkstoffe *	
Soffietto metallico Metal Bellows Metallbalg	G - T6 - T1 - M5
Parti metalliche Metal Parts Metallteile	G - F - M5 - T1
Facce di strisciamento Sliding faces Gleitflächen	B - Q2 - U2
O-rings	V - T - M5
Dati Tecnici / Technical Data / Technische Daten	
Pressione Pressure Druck	21 bar
Temperatura Temperature Temperatur	-29°C ÷ +204°C
Velocità max. Speed Geschwindigkeit	25 m/sec
Dimensioni Dimensions Lagergrößen	24-75 mm / 1-3" **
* Altri materiali disponibili su richiesta / Other materials available upon request / Andere Werkstoffe auf Anfrage erhältlich	
** Altre misure sono disponibili su richiesta / Other sizes available upon request / Andere Größen auf Anfrage erhältlich	

D1 (mm)	D2 (mm)	D3		D4 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 min.	L7 min.	L2 (mm)	M (mm)	D5 (mm)
		max	min										
24	39,7	41,3	48,0	101,6	94,1	49,6	34,4	13,5	50,8	47,7	44,5	13,3	71,2
25	39,7	41,3	48,0	101,6	94,1	49,6	34,4	13,5	50,8	47,7	44,5	13,3	71,2
28	42,9	44,5	51,2	104,8	97,8	52,4	36,7	13,5	54,0	48,6	45,4	13,3	74,5
30	44,8	46,1	56,5	108,0	97,8	52,4	36,7	13,5	54,0	48,6	45,4	13,3	79,9
32	46,0	47,6	58,3	108,0	97,8	52,4	36,7	13,5	54,0	48,6	45,4	13,3	81,6
33	49,3	50,8	61,5	111,1	97,8	52,4	36,7	13,5	54,0	48,6	45,4	13,3	84,8
35	49,3	50,8	61,5	111,1	97,8	52,4	36,7	13,5	54,0	48,6	45,4	13,3	84,8
38	55,6	57,2	68,1	123,8	101,5	54,0	37,8	15,1	55,5	50,7	47,5	13,3	91,4
40	58,7	60,3	71,4	127,0	101,5	54,0	37,8	15,1	55,5	50,7	47,5	14,3	95,7
43	61,5	63,0	74,1	133,4	101,5	54,0	37,8	15,1	55,5	50,7	47,5	14,3	98,4
45	61,5	63,0	74,1	133,4	101,5	54,0	37,8	15,1	55,5	50,7	47,5	14,3	98,4
48	65,1	66,7	74,1	133,4	101,5	54,0	37,8	15,1	55,5	50,7	47,5	14,3	98,4
50	68,3	70,0	76,2	139,7	110,6	58,7	40,7	27,0	60,3	55,0	51,9	14,3	101,6
53	71,4	73,0	85,3	148,8	110,6	58,7	40,7	15,1	60,3	55,0	51,9	17,4	113,5
55	73,0	75,0	85,3	148,8	110,6	58,7	40,7	15,1	60,3	55,0	51,9	17,4	113,5
58	74,6	76,2	88,5	165,1	110,6	58,7	40,7	15,1	60,3	55,0	51,9	17,4	116,0
60	77,8	79,4	91,7	165,1	115,4	62,6	43,6	15,9	64,2	56,0	52,8	17,4	119,9
63	84,1	85,7	98,8	171,5	115,4	65,1	43,6	15,9	66,7	53,5	50,3	17,4	127,0
65	84,1	85,7	98,8	171,5	115,4	65,1	43,6	15,9	66,7	53,5	50,3	17,4	127,0
68	90,5	92,1	103,2	171,5	116,7	63,5	41,3	15,9	65,1	56,4	53,2	17,4	131,3
70	90,5	92,1	103,2	171,5	116,7	63,5	41,3	15,9	65,1	56,4	53,2	17,4	131,3
75	100,0	101,6	113,5	196,9	116,7	65,1	45,4	17,4	66,7	54,8	51,6	20,6	145,3


SEALTEK s.r.l.
www.sealtek.com
info@sealtek.com

All technical specifications contained in these technical data sheets are intended as guidelines. Sealtek s.r.l. must be informed about the precise conditions of application so that detailed information relating to specific cases can be provided.

06-2024